



alfalite

MICROPIX



Pantallas LED
para uso interior y exterior



Español

www.alfalite.com

P.I. Industrial Doña Paca, C/ Zalema, 2
21720, Rociana del Condado (Huelva), Spain
info@alfalite.com T.(+34) 959 417 131



alfalite

Dossier Micropix 2017

SOBRE NOSOTROS

Alfalite está formado por un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector audio visual. Desde 2016 Alfalite diseña, produce, distribuye y exporta pantallas LED para aplicaciones diversas.

La sede de Alfalite se encuentra en Huelva (España) y cuenta con 2.000 m² de instalaciones en las que se llevan a cabo la investigación + diseño, pruebas, servicio de ventas y showroom.

Los ingenieros de Alfalite han desarrollado diseños exclusivos que se han mejorado a lo largo del tiempo con gran éxito.

Alfalite tiene su propio Departamento de Proyectos e instalaciones, que permite la organización de proyectos llave en mano o de cualquier otro tipo, independientemente de su complejidad.

MEJORE SU NEGOCIO

Ofrecemos una amplia gama de productos con la que ayudarle a implementar su negocio, tanto para instalaciones fijas como no permanentes. Nuestros productos pueden ser utilizados en sectores tan dispares como el entretenimiento, la publicidad o la comunicación.



SERVICIO AL CLIENTE

En Alfalite ofrecemos nuestros servicios para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestros productos siempre incorporan la última tecnología para garantizar la máxima calidad.



www.alfalite.com

info@alfalite.com T. (+34) 959 417 131



Conectores Neutrik

Conectores de alta calidad. Fácil de reemplazar, sólo dos tornillos por conector.

Reparación eficiente

Diseñada para acceder fácilmente a los componentes y facilitar las reparaciones.

Durabilidad

Largo ciclo de vida, garantizando un mínimo de 100.000 horas de servicio.

Interior y exterior

Disponible en dos configuraciones distintas, tanto para uso interior como exterior.

Robusta

Sólida y ligera, ofreciendo una reproducción uniforme y sin interrupciones. Puede montarse y desmontarse en tres cómodos pasos.

Alta calidad

Altas tasas de color y contraste para ofrecer unos resultados impecables.

Sistema de ventilación

Sistema eficiente y libre de ruidos, con fácil acceso a las tarjetas receptoras y al sistema de alimentación.

Tasa de refresco

Alta tasa de refresco y escala de grises optimizada.





alfalite

Dossier Micropix 2017

MÁS FUERTE


- Micropix ha sido diseñada para poder sostener hasta 40 paneles en vertical.

MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL

- Sus componentes simplifican en gran medida su mantenimiento, haciéndolo más sencillo.

MONTAJE MÁS RÁPIDO

- Su ergonomía renovada permite una instalación y desmontaje más rápidos.

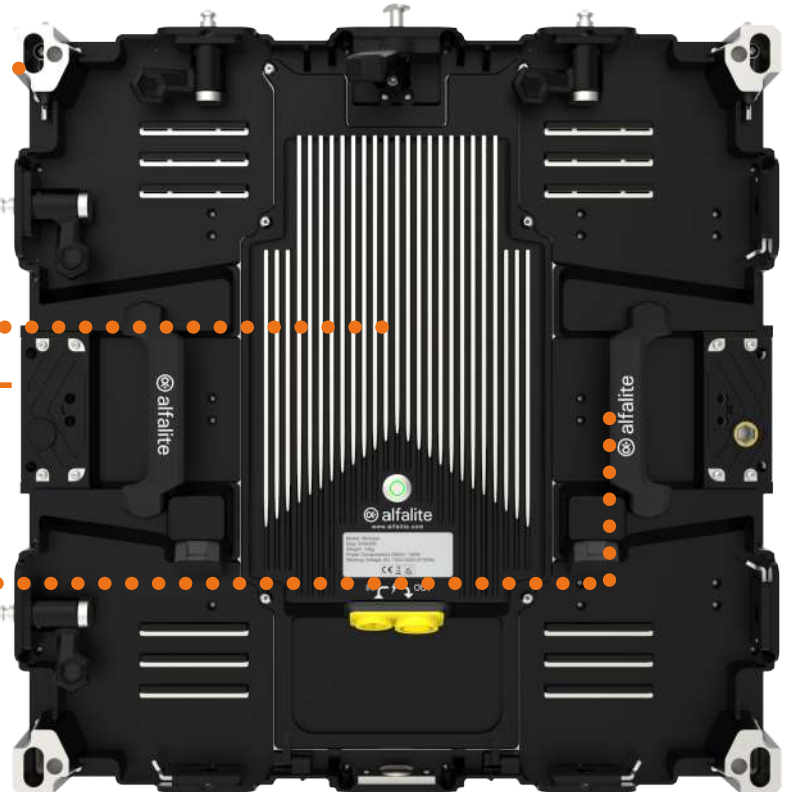

Especificaciones: Micropix 2 interior.

| Modelo | Micropix 2 Standard | Micropix 2 Pro | Micropix 2 Broadcast |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pixel Pitch | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| Configuración LED | SMD RGB 3 en 1 | SMD RGB 3 en 1 | SMD RGB 3 en 1 |
| Densidad de pixel | 112.896 /m ² | 112.896 /m ² | 112.896 /m ² |
| Resolución panel | 168x168 | 168x168 | 168x168 |
| Peso panel | 9.8 Kg | 9.8 Kg | 9.8 Kg |
| Brillo | 1200 ~ 1500 nits | 1200 ~ 1500 nits | >1500 nits |
| Ángulo de visión óptimo | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tasa de refresco | 1680 ~ 3840 Hz | 1680 ~ 3840 Hz | >3840 Hz |
| Rango de temperatura | -20° ~ +45° | -20° ~ +45° | -20° ~ +45° |
| Rango de humedad | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Ciclo de vida | 100.000h | 100.000h | 100.000h |
| Cierres | - | Incluye cierre lateral | Incluye cierre lateral |
| Función MOM | - | Incluye MOM | Incluye MOM |

Especificaciones sujetas a cambios

Especificaciones: Micropix 3 interior.

| Modelo | Micropix 3 Standard | Micropix 3 Pro |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Pixel Pitch | 3.91 | 3.91 |
| Configuración LED | SMD RGB 3 en 1 | SMD RGB 3 en 1 |
| Densidad de pixel | 65.536 /m ² | 65.536 /m ² |
| Resolución panel | 128x128 | 128x128 |
| Peso panel | 9.8 Kg | 9.8 Kg |
| Brillo | 1200 ~ 1500 nits | > 1500 nits |
| Ángulo de visión óptimo | 160°/160° | 160°/160° |
| Tasa de refresco | 1680 ~ 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Rango de temperatura | -20° ~ +45° | -20° ~ +45° |
| Rango de humedad | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Ciclo de vida | 100.000h | 100.000h |
| Cierres | - | Incluye cierre lateral |
| Función MOM | - | Incluye MOM |

Especificaciones sujetas a cambios