



# alfalite

## MICROPIX



---

**Pantallas LED**  
**para uso interior y exterior**



**Español**

[www.alfalite.com](http://www.alfalite.com)

P.I. Industrial Doña Paca, C/ Zalema, 2  
21720, Rociana del Condado (Huelva), Spain  
info@alfalite.com T. (+34) 959 417 131



alfalite

Dossier Micropix 2017

## SOBRE NOSOTROS

Alfalite está formado por un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector audio visual. Desde 2016 Alfalite diseña, produce, distribuye y exporta pantallas LED para aplicaciones diversas.

La sede de Alfalite se encuentra en Huelva (España) y cuenta con 2.000 m<sup>2</sup> de instalaciones en las que se llevan a cabo la investigación + diseño, pruebas, servicio de ventas y showroom.

Los ingenieros de Alfalite han desarrollado diseños exclusivos que se han mejorado a lo largo del tiempo con gran éxito.

Alfalite tiene su propio Departamento de Proyectos e instalaciones, que permite la organización de proyectos llave en mano o de cualquier otro tipo, independientemente de su complejidad.

## MEJORE SU NEGOCIO

Ofrecemos una amplia gama de productos con la que ayudarle a implementar su negocio, tanto para instalaciones fijas como no permanentes. Nuestros productos pueden ser utilizados en sectores tan dispares como el entretenimiento, la publicidad o la comunicación.



## SERVICIO AL CLIENTE

En Alfalite ofrecemos nuestros servicios para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestros productos siempre incorporan la última tecnología para garantizar la máxima calidad.



[www.alfalite.com](http://www.alfalite.com)

[info@alfalite.com](mailto:info@alfalite.com) T. (+34) 959 417 131



### Conectores Neutrik

Conectores de alta calidad. Fácil de reemplazar, sólo dos tornillos por conector.

### Reparación eficiente

Diseñada para acceder fácilmente a los componentes y facilitar las reparaciones.

### Durabilidad

Largo ciclo de vida, garantizando un mínimo de 100.000 horas de servicio.

### Interior y exterior

Disponibile en dos configuraciones distintas, tanto para uso interior como exterior.

### Robusta

Sólida y ligera, ofreciendo una reproducción uniforme y sin interrupciones. Puede montarse y desmontarse en tres cómodos pasos.

### Alta calidad

Altas tasas de color y contraste para ofrecer unos resultados impecables.

### Sistema de ventilación

Sistema eficiente y libre de ruidos, con fácil acceso a las tarjetas receptoras y al sistema de alimentación.

### Tasa de refresco

Alta tasa de refresco y escala de grises optimizada.





alfalite

Dossier Micropix 2017

### MÁS FUERTE


- Micropix ha sido diseñada para poder sostener hasta 40 paneles en vertical.

### MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL

- Sus componentes simplifican en gran medida su mantenimiento, haciéndolo más sencillo.

### MONTAJE MÁS RÁPIDO

- Su ergonomía renovada permite una instalación y desmontaje más rápidos.

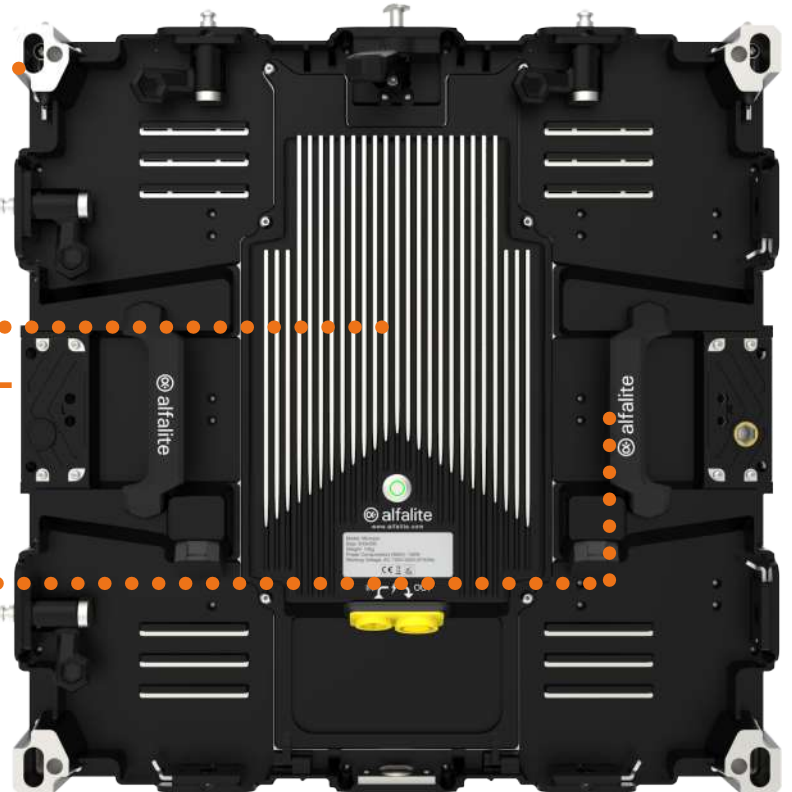

## Especificaciones: Micropix 4 interior y exterior.

Modelo	Micropix 4 Standard	Micropix 4 Pro	Micropix 4 Broadcast
Pixel Pitch	4.62	4.62	4.62
Configuración LED	SMD RGB 3 en 1	SMD RGB 3 en 1	SMD RGB 3 en 1
Densidad de pixel	46.654 /m <sup>2</sup>	46.654 /m <sup>2</sup>	46.654 /m <sup>2</sup>
Resolución panel	108x108	108x108	108x108
Peso panel	9.8 Kg	9.8 Kg	9.8 Kg
Brillo	5500 ~ 6000 nits	5500 ~ 6000 nits	5500 ~ 7800 nits
Ángulo de visión óptimo	150°/150°	150°/150°	150°/150°
Tasa de refresco	> 3840 Hz	> 3840 Hz	> 4800 Hz
Rango de temperatura	-20° ~ +45°	-20° ~ +45°	-20° ~ +45°
Rango de humedad	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Ciclo de vida	100.000h	100.000h	100.000h
Cierres	-	Incluye cierre lateral	Incluye cierre lateral
Función MOM	-	Incluye MOM	Incluye MOM

Especificaciones sujetas a cambios

## Especificaciones: Micropix 6 interior y exterior.

Modelo	Micropix 6 Standard	Micropix 6 Pro
Pixel Pitch	6.25	6.25
Configuración LED	SMD RGB 3 en 1	SMD RGB 3 en 1
Densidad de pixel	25.600 /m <sup>2</sup>	25.600 /m <sup>2</sup>
Resolución panel	80x80	80x80
Peso panel	9.8 Kg	9.8 Kg
Brillo	4500 nits	5500 ~ 6000 nits
Ángulo de visión óptimo	140°/100°	140°/100°
Tasa de refresco	4000 Hz	4000 Hz
Rango de temperatura	-20° ~ +45°	-20° ~ +45°
Rango de humedad	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Ciclo de vida	100.000h	100.000h
Cierres	-	Incluye cierre lateral
Función MOM	-	Incluye MOM

Especificaciones sujetas a cambios