




alfalite

Litepix

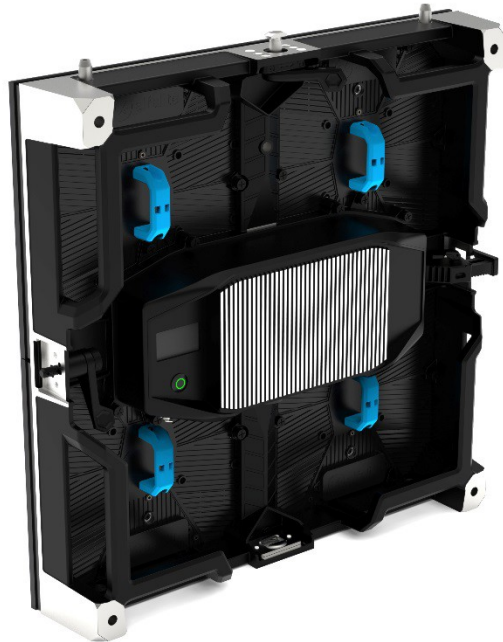

**Pantalla de alta resolución
para eventos de exterior**

www.alfalite.com



Especificaciones: Litepix exterior

Model	Litepix 4	Litepix 5	Litepix 7
Pixel Pitch	4.8	5.9	7.8
Curva	-15° ~ +15°	-15° ~ +15°	-15° ~ +15°
Configuración LED	SMD RGB 3 en 1	SMD RGB 3 en 1	SMD RGB 3 en 1
Resolución	104x104	84x84	64x64
Peso del cabinet	8.9 Kg	8.9 Kg	8.9 Kg
Tamaño del cabinet	500x500x95	500x500x95	500x500x95
Luminosidad	>5.500 nits	>5.500 nits	>5.500 nits
Tasa de refresco	4.000 Hz	4.000 Hz	4.000 Hz
Temperatura de servicio	-20° ~ +45°	-20° ~ +45°	-20° ~ +45°
Humedad de servicio	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Vida útil	100.000h	100.000h	100.000h

* Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso